

FORTEVISION®

画像鮮明化ユニット (NTSC/PAL アナログ対応)



FV-2010NT FV-2010PL

FV-2010NT / PL は低コントラストの動画画像を鮮明化し、対象物の視認性を向上する画像鮮明化ユニットです。低照度や逆光、霧など様々な要因で視認性の落ちた映像を人の目にやさしく鮮明化します。

特長

- 低照度や逆光、霧・モヤといった種々の外光条件に自動適応
- 低輝度部のノイズを低減するためのノイズフィルタ内蔵
- スイッチャー等で4分割された入力画像にも対応
- 電源オフ時原画像出力機能
- シリアル通信 (RS232C) によるリモート制御機能
- 19 インチ EIA ラック設置対応



処理例

原画像 (カメラ内蔵 AGC オフ)

カメラ内蔵 AGC による補正画像



● ナンバープレートが白飛び
風船が色抜け

FV-2000NT による補正画像



● ナンバーがくっきり
風船も色鮮やか

接続例 / 応用例




FV-2010



**4分割された異なる
外光環境にも対応**

4分割モニター画面例

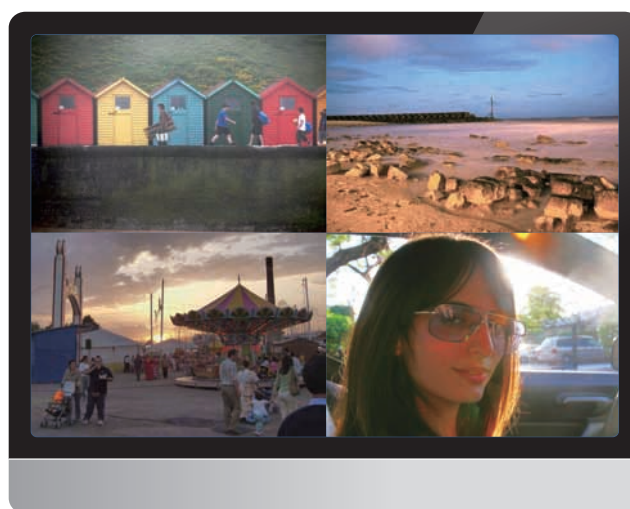

FV-2010

項目	FV-2010NT	FV-2010PL
入出力映像規格	NTSC方式	PAL方式
入出力信号形式	アナログコンポジット	
入出力信号端子	BNCコネクタ	
パススルー機能	電源オフ時は入力をパススルー出力	
リモート制御	シリアル通信 (RS-232C)	
電源電圧	DC12V (ACアダプタ付属)	
消費電力	3W	
環境条件	温度: 0℃~50℃ 湿度: 20%~80% (結露なきこと)	
外形寸法	483mm(W) x 200mm(D) x 44mm(H)	

※製品仕様は予告なく変更される場合があります。

2016.11.30